



"G-2000 /G-2001"

G-2000 ir ģeotermālais enerģijas ģenerators, kas piesilda ienākošo gaisu ziemas periodā un atdzesē ienākošo gaisu vasaras periodā. Pie enerģijas ģeneratūrā tiek pievienots zemes kolektors, kas absorbē zemes enerģiju un ar glikola maisījuma palīdzību to novada iekārtā, piesildot vai atdzesējot ventilācijas sistēmas pievadīto gaisu. Iekārta sastāv no „A” klases cirkulācijas sūkņa, drošības grupas, siltummaiņa kas ievietots EPP izolētā korpusā. Tā darbība tiek vadīta ar atsevišķu vadības pulti (papildaprīkojums). Iekārtā ir integrēts G4 filtrs, kas pasargā siltummaini no piesārņojuma. Filtra nomaiņa ir vienkāršs un ātrs process. Priekšējais un augšējais vāks nodrošina vieglu piekļuvi komponentēm un to apkopi.

Iekārta ir izveidota universāla, lai to varētu izmantot, kā „labās puses izpildījuma variantu”- ienākošais gaiss ieplūst no labās puses, tā arī „kreisās puses izpildījuma variantu”, kur gaiss ieplūst no kreisās puses. Tas tiek panākts nomainot filtra atrašanās vietu. Izmantojot iekārtu kā „kreisās puses” versiju pastāv nelielas sildīšanas un dzesēšanas jaudas izmaiņas.

Tehniskie dati

"G-2000/G-2001"




	G-2000	G-2001
Svars	15 kg	8 kg
Izmēri (L x W x H)	590 x 390 x 720 mm	590 x 390 x 530 mm
Gaisa vadu pieslēgumu diametrs	DN 250	DN 250
Darbības temperatūra	-12 °C līdz 60 °C	-12 °C līdz 60 °C
Piesildīšanas jauda	2.6kW	2.6kW
Dzesēšanas jauda	2.9kW	2.9kW
Patērētā enerģija	30 W	30W
Lietderība (COP)	86/96	86/96
Spiediena kritums Pa	13 Pa pie 300m ³ /h	13 Pa pie 300m ³ /h
Spiediens sistēmā	1,5 bar	1,5 bar
Šķidruma plūsmas daudzums (glikola maisījums)	l/h	l/h
Šķidruma temperatūra (ziemā/vasarā)	+6 °C / +12 °C	+6 °C / +12 °C
Šķidruma maisījums	etilēn glikola – ūdens maisījums jāizvēlas atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem	etilēn glikola – ūdens maisījums jāizvēlas atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem
Zemes kontūra/kolektora pieslēgums	¾ ārējā vītne	¾ ārējā vītne
Kondensāta pieslēgums	D40 ārējā vītne	D40 ārējā vītne

Zemes kontūra/kolektora rekomendācijas

Kolektora caurule	32/26.2 PE (vai PE-RC)	32/26.2 PE (vai PE-RC)
Caurules garums (atkarīgs no zemes sastāva)	līdz 300 m	līdz 300 m
Šķidruma daudzums 10 m caurulē	5,5l	5,5l

Iekārtas	Parametri		ienāk. / izejoš. +6/+2°C glikols (sildīšana)			ienāk. / izejoš. +12/+16 °C glikols (dzesēšana) ienākošā gaisa temp +30 °C		
	gaisa daudz	ienākoš gaisa temp.	gaisa temp. pēc iekārtas	jauda	glikols	gaisa temp. pēc iekārtas	jauda	glikols
	m ³ /h	°C	°C	kW	l/s	°C	kW	l/s
G-2000/G-2001	300	-12	1.36	2.75	0.152	16.5	3.01	0.152
	600	-12	0.07	5.2	0.36	17.4	5.52	0.36

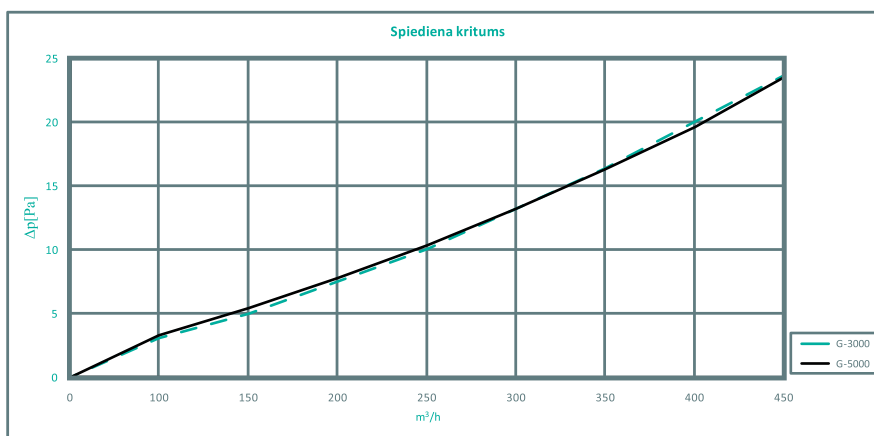

GHT" Ltd

Albatrosu 26 - 37, Rīga, LV-1030, Latvija Tel: +371 29116116

www.ghl.lv info@ghl.lv